


JRE

크로스 롤러 로터리 가이드
Cross Roller Rotary Guide

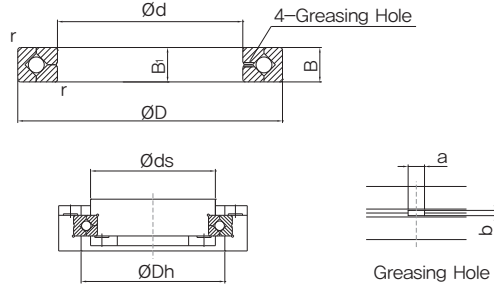


내륜분할, 외륜회전형

JRE형

JRB형과 주요치수 동일.

외륜의 회전정도가 필요한 곳에 최적 타입.

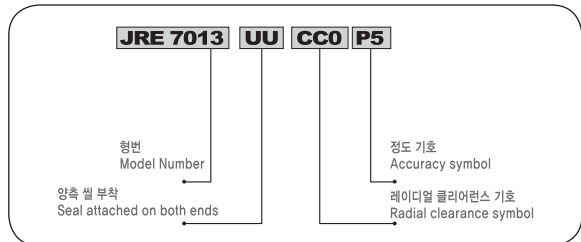

Model Number	주요치수 Main Dimension							어깨치수 Shoulder Height		기본정격하중 Basic Load Rating		질량 Weight
	내경 Inner Diameter d	외경 Outer Diameter D	롤러피치원경 Roller Pitch Circle Diameter dp	폭 Width B B1	급유구 Greasing Hole		r (min)	ds (max)	Dh (min)	C kN	C0 kN	kg
					a	b						
JRE2008	20	36	29	8	2	0.8	0.5	24.5	32.5	3.23	3.12	0.04
JRE2508	25	41	34	8	2	0.8	0.5	29.5	37.5	3.62	3.84	0.05
JRE3010	30	55	43.5	10	2.5	1	0.6	37.5	48.5	7.32	8.34	0.12
JRE3510	35	60	48.5	10	2.5	1	0.6	42.5	53.5	7.68	9.18	0.13
JRE4010	40	65	53.5	10	2.5	1	0.6	47.5	58.5	8.35	10.8	0.16
JRE4510	45	70	58.5	10	2.5	1	0.6	52.5	63.5	8.64	11.4	0.17
JRE5013	50	80	66	13	2.5	1.6	0.6	57.5	73	16.8	20.8	0.27
JRE6013	60	90	76	13	2.5	1.6	0.6	68	83	18.2	24.6	0.31
JRE7013	70	100	86	13	2.5	1.6	0.6	78	93	19.6	28.1	0.35
JRE8016	80	120	101.4	16	3	1.6	0.6	91	111	30.2	42.2	0.7
JRE9016	90	130	112	16	3	1.6	1	100	122	31.5	45.3	0.75
JRE10016	100	140	121.1	16	3.5	1.6	1	109	131	31.8	48.8	0.83
JRE10020	100	150	127	20	3.5	1.6	1	115	137	33.3	50.8	1.45
JRE11012	110	135	123.3	12	3.5	1	0.6	117	128	12.8	24.4	0.41
JRE11015	110	145	129	15	3.5	1.6	0.6	122	136	23.9	41.8	0.75
JRE11020	110	160	137	20	3.5	1.6	1	125	147	34.4	54.2	1.56
JRE12016	120	150	136	16	3.5	1.6	0.6	127	143	24.5	43.4	0.72
JRE12025	120	180	152	25	3.5	2	1.5	135	166	67.2	100	2.62
JRE13015	130	160	146	15	3.5	1.6	0.6	137	153	25.2	46.8	0.72
JRE13025	130	190	162	25	3.5	2	1.5	145	176	70.1	107	2.82
JRE14016	140	175	160	16	2.5	1.6	1	151	167	26.3	50.5	1.02
JRE14025	140	200	172	25	3.5	2	1.5	154	186	74.6	121	2.96
JRE15013	150	180	166	13	2.5	1.6	0.6	158	173	27.6	53.7	0.68
JRE15025	150	210	182	25	3.5	2	1.5	164	196	77.2	128	3.16
JRE15030	150	230	192	30	4.5	3	1.5	173	210	100	157	5.3
JRE16025	160	220	192	25	3.5	2	1.5	174	206	81.9	136	3.14
JRE17020	170	220	196.1	20	3.5	1.6	1.5	187	204	29.3	62.2	2.21
JRE18025	180	240	210	25	3.5	2	1.5	195	225	84.5	144	3.44
JRE19025	190	240	219	25	3.5	1.6	1	207	229	42.2	84.1	3
JRE20025	200	260	230	25	3.5	2	2	215	245	84.4	158	4
JRE20030	200	280	240	30	4.5	3	2	221	258	114	202	6.7
JRE20035	200	295	247.7	35	5	3	2	225	270	152	252	9.7
JRE22025	220	280	250.1	25	3.5	2	2	235	265	92.4	172	4.2
JRE24025	240	300	272.5	25	3.5	2	2.5	258	284	68.5	148	4.5