


JRU


크로스 롤러 로터리 가이드
Cross Roller Rotary Guide

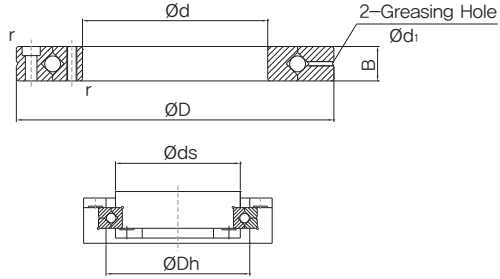

내륜과 일체형

JRU형

내외륜의 일체형 구조로 조립에 의한 성능의 영향이 거의 없고, 안정된 회전 정도 및 토크 사용
내륜, 외륜회전 양방향 사용가능.

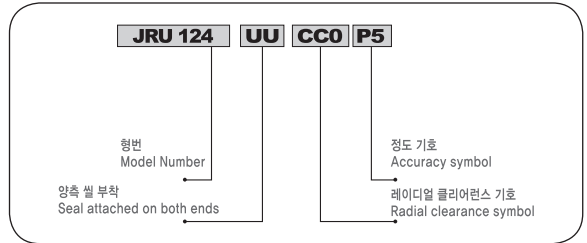

Model Number	주요 치수 Main Dimension						어깨치수 Shoulder Height		기본정격하중 Basic Load Rating		질량 Weight
	내경 Inner Diameter d	외경 Outer Diameter D	롤러피치원경 Roller Pitch Circle Diameter dp	폭 Width B B1	급유구 Greasing Hole a	r (min)	ds (max)	Dh (min)	C kN	C0 kN	kg
JRU 42	20	70	41.5	12	3.1	0.6	36	47	7.38	8.42	0.3
JRU 66	35	95	66	15	3.1	0.6	59	74	18.2	22.8	0.62
JRU 85	55	120	85	15	3.1	0.6	77	93	21.2	30.4	1
JRU 124 (G)	80	165	124	22	3.1	1	114	134	34.6	51.6	2.6
JRU 124X											
JRU 148 (G)	90	210	147.5	25	3.1	1.5	133	162	50.4	78.2	5
JRU 148X											
JRU 178 (G)	115	240	178	28	3.1	1.5	161	195	80.6	136	7
JRU 178X											
JRU 228 (G)	160	295	227.5	35	6	2	208	246	104	172	11.5
JRU 228X											
JRU 297 (G)	210	380	297.3	40	6	2.5	272	320	157	282	21.5
JRU 297X											
JRU 445 (G)	350	540	445.4	45	6	2.5	417	473	223	476	35.5
JRU 445X											