


XYG210-A 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive

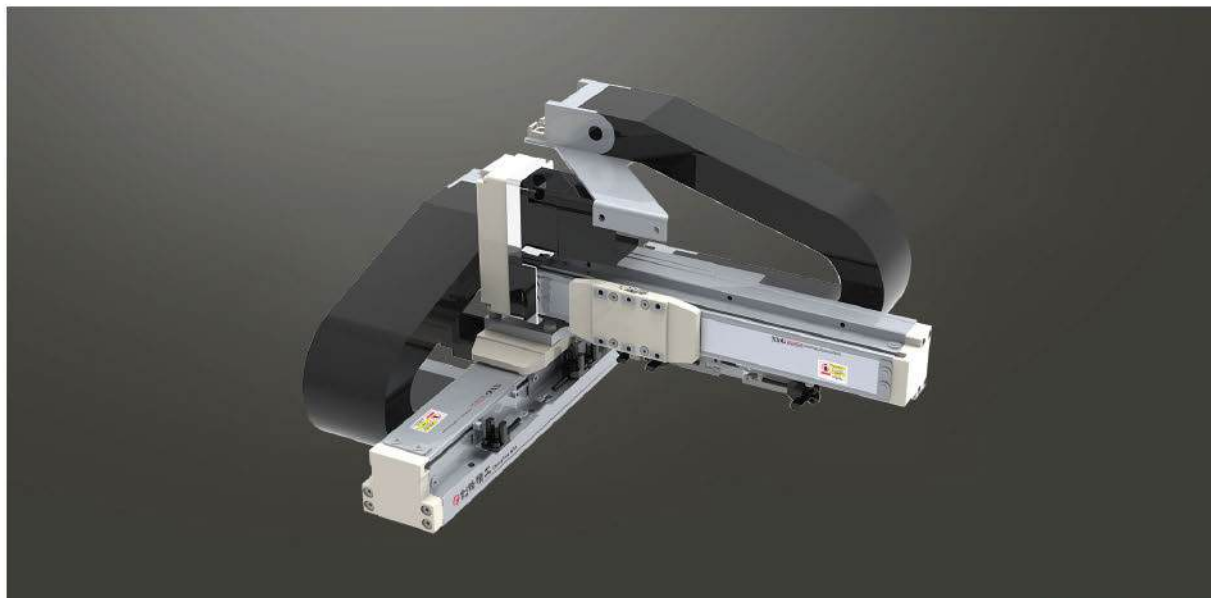

此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度

Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis

800mm

Y軸
Y axis

300mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis

1000mm/s

Y軸
Y axis

500mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis

100W

Y軸
Y axis

100W

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Y軸 Y axis
軸型式 Model Type	CFG5	CFG4
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	20	10
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※1	1000	500
標準行程 (50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	50~800	100~300
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (w)	100	100
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below	

※1：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Y軸行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300
Y軸荷重 Y Payload (kg)	4.5	3.9	3.6	3	2.8

※限定水平安裝。
Only for horizontal installation.

型號表示方式 Ordering Method

XYG210 - A 1 - 300 - 300 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination

A 懸臂型 Arm Type

■ 組合方向
Combination Direction

1
2
3
4

■ X軸行程
X Stroke

50~800mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Y軸行程
Y Stroke

100~300mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation

T 通用馬達安裝標準：
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method

C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

XYG320-A 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度

Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1100mm

Y軸
Y axis 500mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Y軸
Y axis 500mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 200W

Y軸
Y axis 100W

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Y軸 Y axis
軸型式 Model Type	CFG8	CFG5
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	20	10
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※1	1000	500
標準行程(50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	50~1100	100~500
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (w)	200	100
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below	

※1：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Y軸行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Y軸荷重 Y Payload (kg)	8.12	7.74	7.36	6.98	6.6	6.22	5.84	5.46	5

※限定水平安裝。
Only for horizontal installation.

型號表示方式 Ordering Method

XYG320 - A 1 - 300 - 300 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

連結方式 Combination

A 懸臂型 Arm Type

組合方向 Combination Direction

1
2
3
4

X軸行程 X Stroke

50~1100mm
50間隔 50 mm Pitch

Y軸行程 Y Stroke


100~500mm
50間隔 50 mm Pitch

電機安裝標準 Motor installation

T 通用馬達安裝標準：
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

出貨方式 Delivery Method

C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

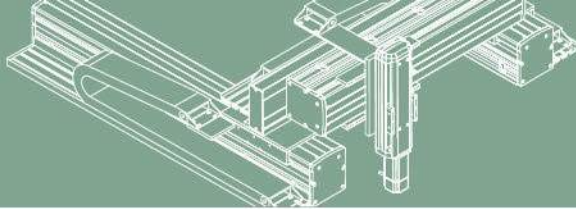

免費服務專線：大陸 400-716-8787
Tel-free Number China





XYG320-A1 尺寸圖 Size

單位 Unit: mm


A1




• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •

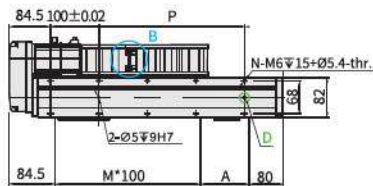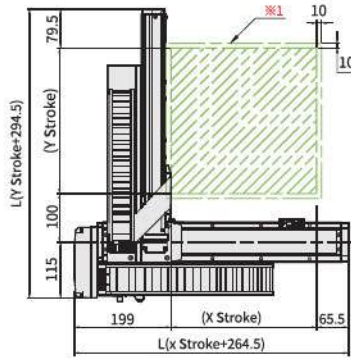


XY-Cable Chain



A-Detail View



C-Detail View



※1：原點回復時的移動範圍及機械極限的停止位置。
(When the moving range return to origin, the stop position of table's movement range and mechanical limit.)

※2：最高速度(mm/s)是以何里馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
(Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000 RPM)

※3：最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度，若超過此速度，滑台可能有嚴重共振產生。
(Maximum speed refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, table may produce serious resonance.)

X軸有效行程 X Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5	1364.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	1000※2※3															900	800	700	600	500	400	300

Y軸有效行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500
H	394.5	444.5	494.5	544.5	594.5	644.5	694.5	744.5	794.5
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	500								

連結方向 Combination Direction



配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P081	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→P073
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	-	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
Application

一般/內嵌式機
CFG/CFY

無蓋/皮帶式機
CFA/CFB

一般/螺桿式機
CFK

齒輪齒條式機
CFM

一般/螺桿式機 一般/皮帶式機
CFS

一般/螺桿式機
CFT

無蓋/螺桿式機
CFF

無蓋/皮帶式機
CFE

XYG/XYS/XYT

參考資料
Reference


XYG
系列

XYG-A

XYG-F

XYG430-A 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive

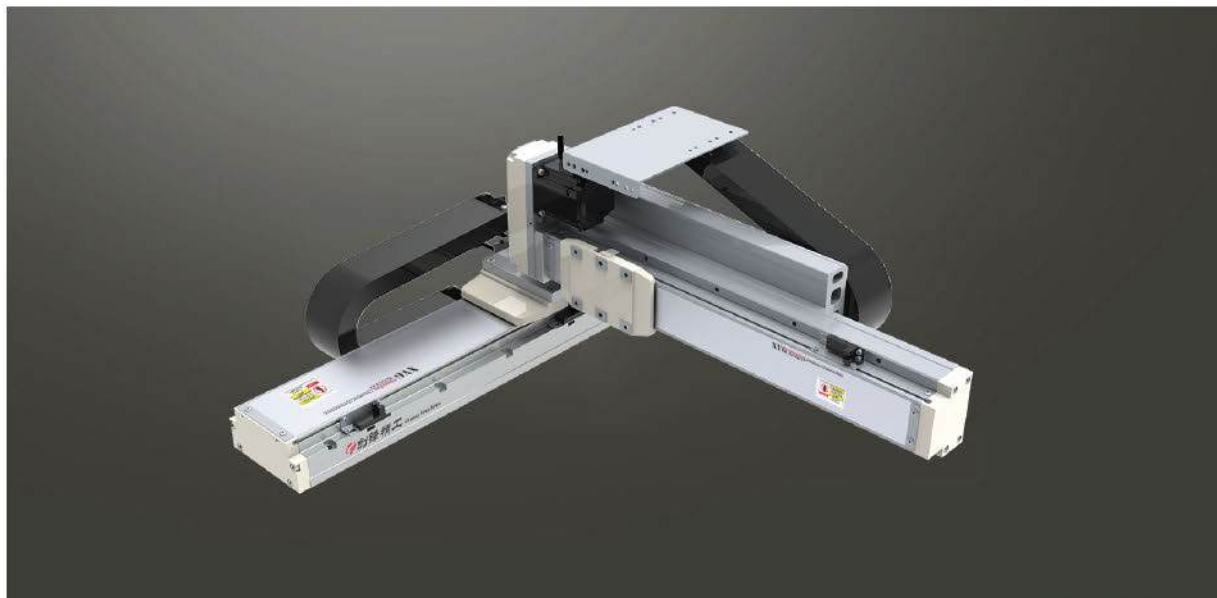

此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度

Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸 X axis 1250mm

Y軸 Y axis 600mm

最高速度 Maximum Speed

X軸 X axis 1000mm/s

Y軸 Y axis 剪程20:1000 mm/s

Y軸 Y axis 剪程10:500 mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸 X axis 400W

Y軸 Y axis 200W

基本仕様 Specification

項目 Item	導程組合A Lead Composition A		導程組合B Lead Composition B	
	X軸 X axis	Y軸 Y axis	X軸 X axis	Y軸 Y axis
軸型式 Model Type	CFG12	CFG8	CFG12	CFG8
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball screw lead (mm)	20	20	20	10
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※1	1000	1000	1000	500
標準行程 (50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	50~1250	100~600	50~1250	100~600
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (w)	400	200	400	200
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below			

※1：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

導程組合A Lead Composition A		Y軸行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
X軸 X axis : L20		Y軸荷重 Y Payload (kg)	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	7	4	2
導程組合B Lead Composition B		Y軸行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
X軸 X axis : L20		Y軸荷重 Y Payload (kg)	24	24	24	24	21	18	13	10	7	4	2
Y軸 Y axis : L10													

※限定水平安裝。Only for horizontal installation.

型號表示方式 Ordering Method

XYG430 - A 1 - B - 300 - 300 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination

A 懸臂型 Arm Type

■ 組合方向
Combination Direction

1
2
3
4

■ 導程組合
Lead combinations

A X軸 X axis : L20
Y軸 Y axis : L20
B X軸 X axis : L20
Y軸 Y axis : L10

*若非以上組合時此欄位不表示(特注處理)。
If it's not the above combination, this field does not indicate(special note processing)

■ X軸行程
X Stroke

50~1250mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Y軸行程
Y Stroke


100~600mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation

T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method

C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

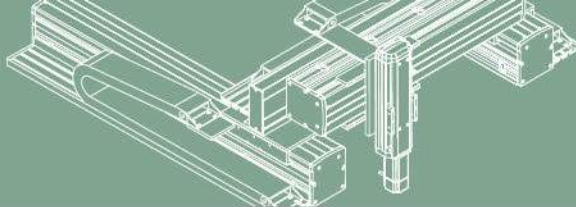

免費服務專線：大陸 400-716-8787
Tel-free Number China





XYG430-A1 尺寸圖 Size

A1




• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •


單位 Unit: mm

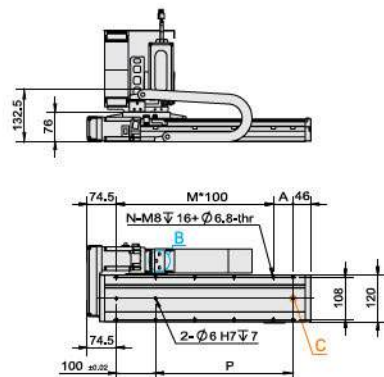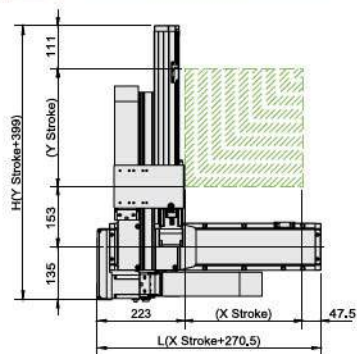


XY-Cable Chain



D-Detail View



C View



- ※1：最高速度(mm/s)是以何種馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
(Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000 RPM.)
- ※2：最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度，若超過此速度，滑台可能會有嚴重共振產生。
(Maximum speed refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, table may produce serious resonance.)

X軸有效行程 X Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	3205	3705	4205	4705	5205	5705	6205	6705	7205	7705	8205	8705	9205	9705	10205	10705	11205	11705	12205	12705	13205	13705	14205	14705	15205
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	1000 ※1※2																900	800	700	667	633	600	533	500	467

Y軸有效行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	499	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999
導程組合A Lead Composition A Maximum speed (mm/s)	1000										
導程組合B Lead Composition B Maximum speed (mm/s)	500										

連結方向 Combination Direction



配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P093	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→P081
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	-	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
CFG/CFY
CFA/CFB
CFK
CFM
CFS
CFT
CFF
CFE
XYG/XYA/XYT
參考資料

XYG
系列

XYG-A

XYG-F

XYG440-A 2軸/2-axis

螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面。
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1250mm

Y軸
Y axis 行程20:500 mm/s

Y軸
Y axis 行程10:600 mm/s

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 行程20:1000 mm/s

Y軸
Y axis 行程20:1000 mm/s

X軸
X axis 行程10:500 mm/s

Y軸
Y axis 行程10:500 mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 400W

Y軸
Y axis 400W

基本仕様 Specification

項目 Item	導程組合A Lead Composition A		導程組合C Lead Composition C	
	X軸 X axis	Y軸 Y axis	X軸 X axis	Y軸 Y axis
軸型式 Model Type	CFG12	CFG12	CFG12	CFG12
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball screw lead (mm)	20	20	10	10
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※1	1000	1000	500	500
標準行程 (50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	50~1250	100~500	50~1250	100~600
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (w)	400	400	400	400
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below			

※1：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

導程組合A Lead Composition A		Y軸行程 (mm) Y Stroke									
X軸 X axis : L20 Y軸 Y axis : L20		100	150	200	250	300	350	400	450	500	
Y軸荷重 Y Payload (kg)		26	26	24	19	15	11	7	4	2	
導程組合C Lead Composition C		Y軸行程 (mm) Y Stroke									
X軸 X axis : L10 Y軸 Y axis : L10		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550 600
Y軸荷重 Y Payload (kg)		57	56	39	31	26	20	16	12	9	5 3

※限定水平安裝。Only for horizontal installation.

型號表示方式 Ordering Method

XYG440 - A 1 - C - 500 - 300 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination

A 懸臂型 Arm Type

■ 組合方向
Combination Direction

1
2
3
4

■ 導程組合
Lead combinations

A X軸 X axis : L20
Y軸 Y axis : L20
C X軸 X axis : L10
Y軸 Y axis : L10

*若非以上組合時此欄位不表示(特注處理)。
If it's not the above combination, this field does not indicate(special note processing)

■ X軸行程
X Stroke

50~1250mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Y軸行程
Y Stroke


導程組合
Lead Composition
A 100~500mm
C 100~600mm
50間隔 50mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation

T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Methods

C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

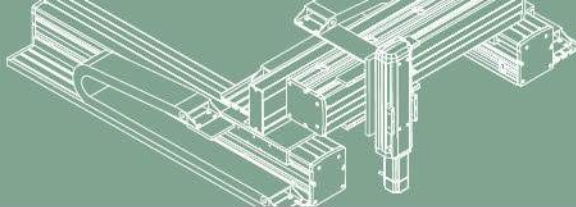

免費服務專線：大陸 400-716-8787
Toll-free Number China


XYG440-A1 尺寸圖 Size

A1




• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •


單位 Unit: mm

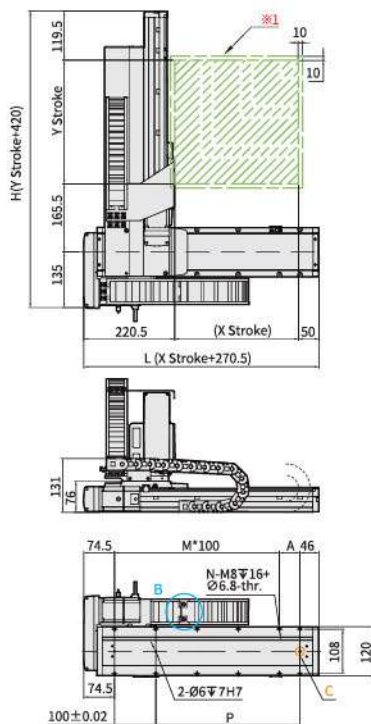


XY-Cable Chain




A-Detail View



D-Detail View



B-Detail View



C-View



※1：原點回復時的移動範圍及機械極限的停止位置。
(When the moving range return to origin, the stop position of table's movement range and mechanical limit.)

※2：最高速度(mm/s)是以何種馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
(Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000 RPM.)

※3：最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度，若超過此速度，滑台可能有嚴重共振產生。
(Maximum speed refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, table may produce serious resonance.)

X軸有效行程 X Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	3205	3705	4205	4705	5205	5705	6205	6705	7205	7705	8205	8705	9205	9705	10205	10705	11205	11705	12205	12705	13205	13705	14205	14705	15205
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
導程組合A Lead Composition A Maximum speed (mm/s)	1000 ※2 ※3																900	800	700	667	633	600	533	500	467
導程組合C Lead Composition C Maximum speed (mm/s)	500 ※2 ※3																450	400	350	333	317	300	267	250	233

Y軸有效行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020
導程組合A Lead Composition A Maximum speed (mm/s)	1000										
導程組合C Lead Composition C Maximum speed (mm/s)	500										

連結方向 Combination Direction



配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P093	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→P093
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	-	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
CFG/CFV
CFA/CFB
CFK
CFM
CFS
CFT
CFF
CFE
XYG/XYS/XYT
參考資料

XYG
系列

XYG-A

XYG-F

XYG321-A 3軸/3-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1100mm

Y軸
Y axis 500mm

Z軸
Z axis 100mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Y軸
Y axis 500mm/s

Z軸
Z axis 500mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 200W

Y軸
Y axis 100W

Z軸
Z axis 100W+剎車

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Y軸 Y axis	Z軸 Z axis
軸型式 Model Type	CFG8	CFG5	CFG4
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	20	10	10
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※1	1000	500	500
標準行程(50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	50~1100	100~500	50~100
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (w)	200	100	100+剎車Brake
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below		

※1：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Y軸行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Z軸行程 Z Stroke (mm)	50	3.3	2.6	2.4	1.7	1.5	0.8	0.6	0.5
	100	3.1	2.4	2.2	1.5	1.3	0.6	0.5	0.5

型號表示方式 Ordering Method

XYG321 - A 1 - 300 - 300 - 100 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination

A 懸臂型 Arm Type

■ 組合方向
Combination Direction

1
2
3
4

■ X軸行程
X Stroke

50~1100mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Y軸行程
Y Stroke

100~500mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Z軸行程
Z Stroke


50~100mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation

T 通用馬達安裝標準：
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method

C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

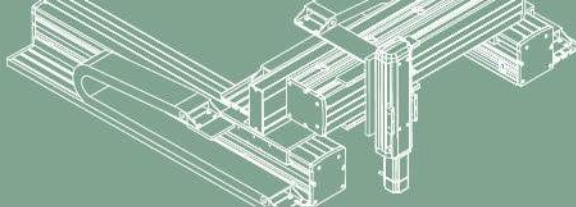







免費服務專線：大陸 400-716-8787
Tel-free Number China

XYG321-A1 尺寸圖 Size

A1



● CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 ●

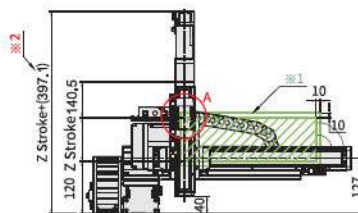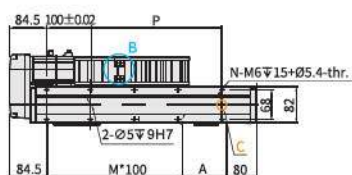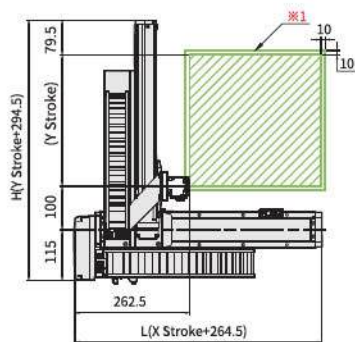

- ※1：原點回復時的移動範圍及機械極限的停止位置。
(When the moving range return to origin, the stop position of table's movement range and mechanical limit.)
- ※2：Z軸總長度會依搭配的馬達廠牌而變動。
(The total length of Z-axis is depends on different motor's brands.)
- ※3：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
(Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000 RPM)
- ※4：最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度，若超過此速度，滑台可能會有嚴重共振產生。
(Maximum speed is refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, table may produce serious resonance.)

X軸有效行程 X Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5	1364.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	1000 ※3※4															900	800	700	600	500	400	300

Y軸有效行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500
H	394.5	444.5	494.5	544.5	594.5	644.5	694.5	744.5	794.5
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	500								

連結方向 Combination Direction



配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P081	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→P075
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	→P065	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
CFG/CFY
CFA/CFB
CFK
CFM
CFS
CFT
CFF
CFE
XYG/XYS/XYT
參考資料

XYG
系列

XYG-A

XYG-F

XYG432-A 3軸/3-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1250mm

Y軸
Y axis 550mm

Z軸
Z axis 350mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Y軸
Y axis 500mm/s

Z軸
Z axis 250mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 400W

Y軸
Y axis 200W

Z軸
Z axis 100W+煞車

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Y軸 Y axis	Z軸 Z axis
軸型式 Model Type	CFG12	CFG8	CFG5
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball screw lead (mm)	20	10	5
最高速度 Maximum Speed (mm/s)※1	1000	500	250
標準行程 (50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	50~1250	100~550	50~350
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (w)	400	200	100+剎車 Breaker
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below		

※1：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準・Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
50				10					7.77	4.77	1.77
100				10					7.58	4.58	1.58
150				10					7.38	4.38	1.38
200				10					7.18	4.18	1.18
250				10					6.99	3.99	0.99
300				10					6.79	3.79	0.79
350				10					6.59	3.59	0.59

型號表示方式 Ordering Method

XYG432 - A 1 - 300 - 300 - 100 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注仕様
Special Order No.

■ 連結方式
Combination

A 懸臂型 Arm Type

■ 組合方向
Combination Direction

1
2
3
4

■ X軸行程
X Stroke

50~1250mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Y軸行程
Y Stroke

100~500mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Z軸行程
Z Stroke


50~350mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation

T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method

C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

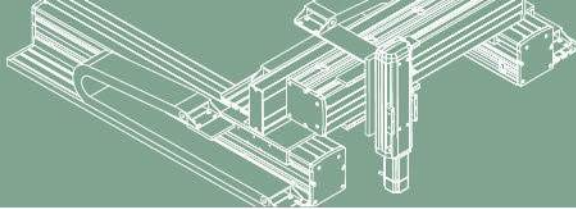

免費服務專線：大陸 400-716-8787
Tel-free Number China



XYG432-A1 尺寸圖 Size

單位 Unit: mm


A1





• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •

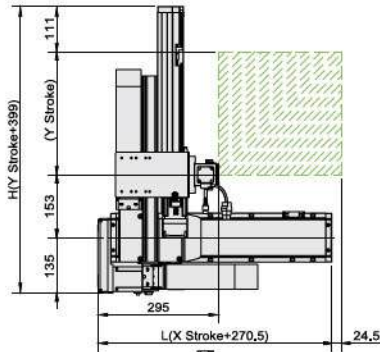


A-Detail View




XY-Cable Chain

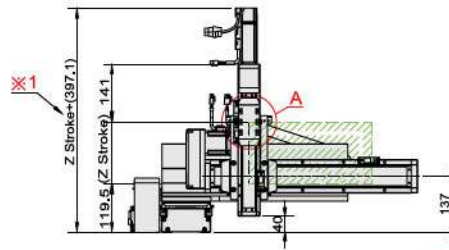

B-Detail View



C View



- ※1：Z軸總長度會依搭配的馬達廠牌而變動。
(The total length of Z-axis is depends on different motor's brands.)
- ※2：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
(Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000 RPM.)
- ※3：最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度，若超過此速度，滑台可能會有嚴重共振產生。
(Maximum speed is refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, table may produce serious resonance.)

X軸有效行程 X Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	
L	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5	1070.5	1120.5	1170.5	1220.5	1270.5	1320.5	1370.5	1420.5	1470.5	1520.5	
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	1000※2※3																	900	800	700	667	633	600	533	500	467

Y軸有效行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	499	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	500										

連結方向 Combination Direction



配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P093	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→P081
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	→P073	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
Application

一般/內嵌式機
CFG/CFY

無蓋/皮帶式機
CFA/CFB

一般/螺桿式機
CFK

齒輪齒條式機
CFM

一般/螺桿式機 一般/皮帶式機
CFS

CFJ

無蓋/螺桿式機
CFF

無蓋/皮帶式機
CFE

XYG/XYS/XYT

參考資料
Reference

XYG
系列

XYG-A

XYG-F

XYG210-F 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面。
The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 800mm

Z軸
Z axis 250mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 500mm

Z軸
Z axis 250mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 100W

Z軸
Z axis 100W+煞車

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Z軸 Z axis
軸型式 Model Type	CFG5	CFG4
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	10	5
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※3	500	250
標準行程(50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	100~800	50~250
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)	100	100+煞車 Brake
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below	

※3: 最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50~250
Z軸荷重 Z Payload (kg)	5

型號表示方式 Ordering Method

XYG210 - F 1 - 300 - 250 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination
F 十字型 XZ Type

■ 組合方向
Combination Direction
1
3

■ X軸行程
X Stroke
100~800mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Z軸行程
Z Stroke
50~250mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation
T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method
C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit



XYG210-F1 尺寸圖 Size

F1



• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •

單位 Unit: mm

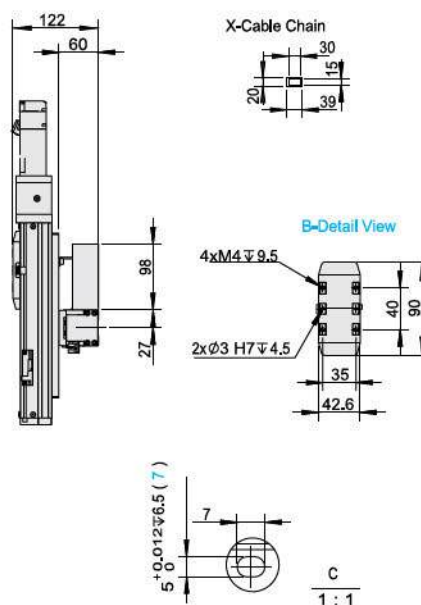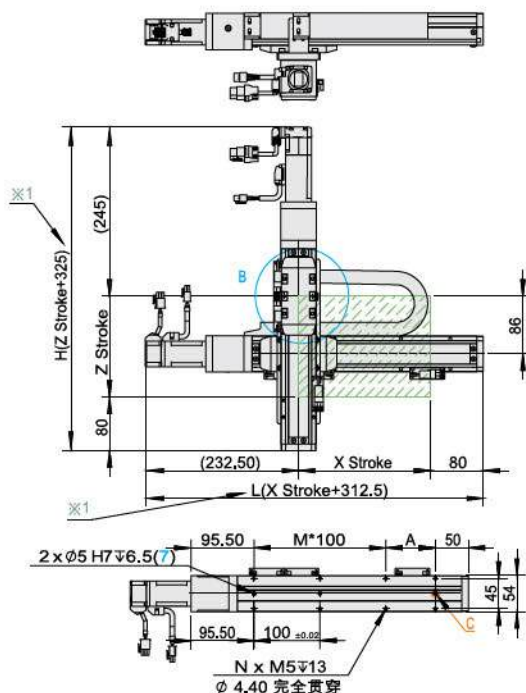


※1: Z軸總高度會依搭配的馬達廠牌及型號而變動。
The total height of Z-axis is depends on different motor's brands.

X軸行程 X Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	412.5	462.5	512.5	562.5	612.5	662.5	712.5	762.5	812.5	862.5	912.5	962.5	1013.5	1063.5	1113.5
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	500												450	400	300

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50	100	150	200	250
H	375	425	475	525	575
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	250				

※4: 最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度。若超過此速度，滑台可能有嚴重共振產生。
Maximum speed is refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, it may occur serious resonance.

連結方向 Combination Direction

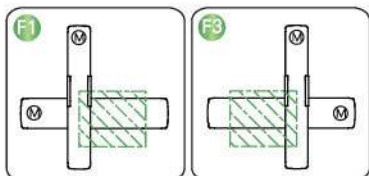

配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P073	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	→P065	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
CFG/CFY
CFA/CFB
CFK
CFM
CFS
CFT
CFF
CFE
XYG/XYA/XYT
參考資料

XYG
系列

XYG-A

XYG-F

XYG320-F 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面。
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1100mm

Z軸
Z axis 250mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Z軸
Z axis 500mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 200W

Z軸
Z axis 100W+煞車

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Z軸 Z axis
軸型式 Model Type	CFG8	CFG5
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	20	10
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※3	1000	500
標準行程(50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	100~1100	50~250
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)	200	100+煞車 Brake
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below	

※3: 最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50~250
Z軸荷重 Z Payload (kg)	5

型號表示方式 Ordering Method

XYG320 - F 1 - 300 - 250 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination
F 十字型 XZ Type

■ 組合方向
Combination Direction
1
3

■ X軸行程
X Stroke
100~1100mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Z軸行程
Z Stroke
50~250mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation
T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method
C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit


XYG320-F1 尺寸圖 Size

F1



• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •

單位 Unit: mm

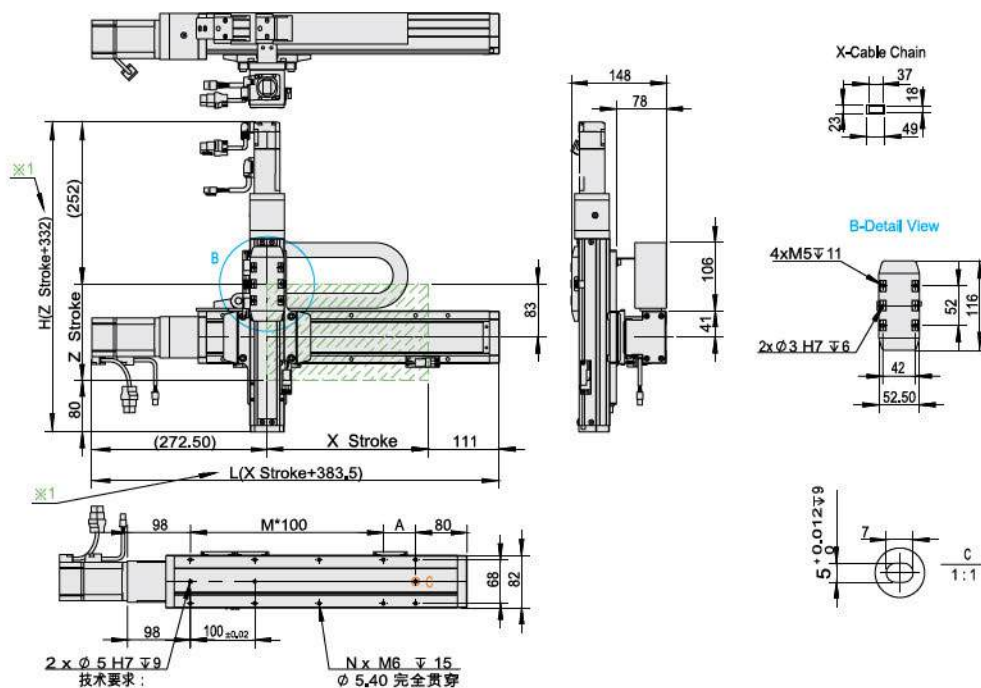


※1: Z軸總高度會依搭配的馬達廠牌及型號而變動。
The total height of Z-axis is depends on different motor's brands.

X軸行程 X Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	
L	483,5	533,5	583,5	633,5	683,5	733,5	783,5	833,5	883,5	933,5	983,5	1034,5	1084,5	1134,5	1184,5	1234,5	1284,5	1334,5	1384,5	1434,5	1484,5	
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	1000															900	800	700	600	500	400	300

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50	100	150	200	250
H	382	432	482	532	582
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	500				

※4: 最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度。若超過此速度，滑台可能會有嚴重共振產生。
Maximum speed is refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, it may occur serious resonance.

連結方向 Combination Direction

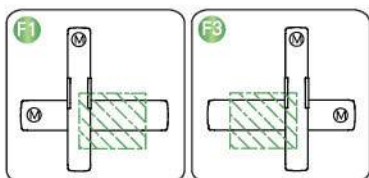

配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P081	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	→P073	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
Application

一般/內嵌式機
CFG/CFV

無蓋/皮帶式機
CFA/CFB

一般/螺桿式機
CFK

齒輪齒條式機
CFM

一般/螺桿式機 一般/皮帶式機
CFS

一般/皮帶式機
CFT

無蓋/螺桿式機
CFF

無蓋/皮帶式機
CFE

XYG/XYS/XYT

參考資料
Reference

XYG
系列

XYG-A

XYG-F

XYG330-F 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面。
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1100mm

Z軸
Z axis 350mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Z軸
Z axis 500mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 200W

Z軸
Z axis 200W+煞車

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Z軸 Z axis
軸型式 Model Type	CFG8	CFG8
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	20	10
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※3	1000	500
標準行程(50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	100~1100	50~350
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)	200	200+煞車 Brake
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below	

※3: 最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50~350
Z軸荷重 Z Payload (kg)	8

型號表示方式 Ordering Method

XYG330 - F 1 - 300 - 250 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination
F 十字型 XZ Type


■ 組合方向
Combination Direction
1
3

■ X軸行程
X Stroke
100~1100mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Z軸行程
Z Stroke
50~350mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation
T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method
C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

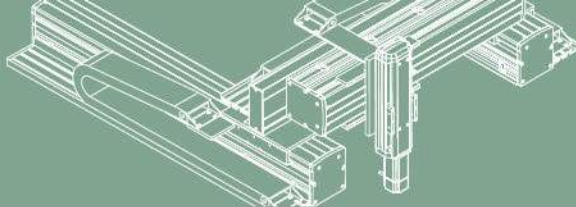

免費服務專線：大陸 400-716-8787
Toll-free Number China


XYG330-F1 尺寸圖 Size

F1




• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •


單位 Unit: mm

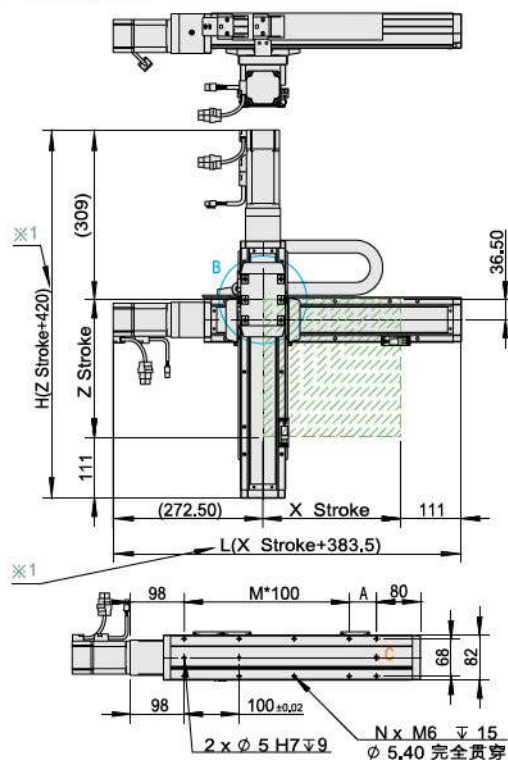

X-Cable Chain



B-Detail View



※1: Z軸總高度會依搭配的馬達廠牌及型號而變動。

The total height of Z-axis is depends on different motor's brands.


X軸行程 X Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	
L	483.5	533.5	583.5	633.5	683.5	733.5	783.5	833.5	883.5	933.5	983.5	1034.5	1084.5	1134.5	1184.5	1234.5	1284.5	1334.5	1384.5	1434.5	1484.5	
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	1000															900	800	700	600	500	400	300

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350
H	470	520	570	620	670	720	770
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	500						

※4: 最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度，若超過此速度，滑台可能會有嚴重共振產生。

Maximum speed is refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, it may occur serious resonance.

連結方向 Combination Direction

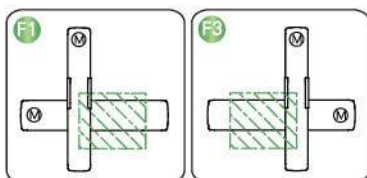

配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P081	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	→P081	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
Application

一般/內嵌式機
CFG/CFY

無齒/皮帶式機
CFA/CFB

一般/螺桿式機
CFK

齒輪齒條式機
CFM

一般/螺桿式機 一般/皮帶式機
CFS

一般/皮帶式機
CFT

無齒/螺桿式機
CFF

無齒/皮帶式機
CFE

XYG/XYS/XYT
重交連結

參考資料
Reference

XYG
系列

XYG-A

XYG-F

XYG430-F 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面。
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1250mm

Z軸
Z axis 350mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Z軸
Z axis 250mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 400W

Z軸
Z axis 400W+煞車

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Z軸 Z axis
軸型式 Model Type	CFG12	CFG8
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	20	5
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※3	1000	250
標準行程(50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	100~1250	50~350
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)	400	400+煞車 Brake
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below	

※3: 最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50~350
Z軸荷重 Z Payload (kg)	15

型號表示方式 Ordering Method

XYG430 - F 1 - 400 - 350 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination
F 十字型 XZ Type

■ 組合方向
Combination Direction
1
3

■ X軸行程
X Stroke
100~1250mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Z軸行程
Z Stroke
50~350mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation
T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method
C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

XYG440-F 2軸/2-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面。
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1250mm

Z軸
Z axis 550mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Z軸
Z axis 500mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 400W

Z軸
Z axis 400W+煞車

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Z軸 Z axis
軸型式 Model Type	CFG12	CFG12
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)	20	10
最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※3	1000	500
標準行程(50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	100~1250	50~550
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)	400	400+煞車 Brake
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below	

※3: 最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50~550
Z軸荷重 Z Payload (kg)	22

型號表示方式 Ordering Method

XYG440 - F 1 - 400 - 350 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

■ 連結方式
Combination
F 十字型 XZ Type


■ 組合方向
Combination Direction
1
3

■ X軸行程
X Stroke
100~1250mm
50間隔 50 mm Pitch

■ Z軸行程
Z Stroke
50~550mm
50間隔 50 mm Pitch

■ 電機安裝標準
Motor installation
T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

■ 出貨方式
Delivery Method
C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit

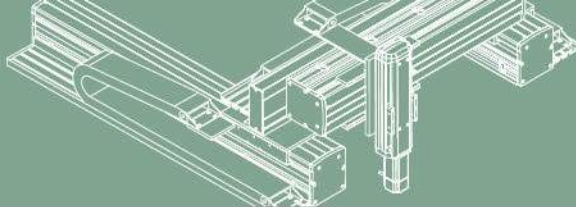

免費服務專線：大陸 400-716-8787
Toll-free Number China



XYG440-F1 尺寸圖 Size

F1



• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •

單位 Unit: mm

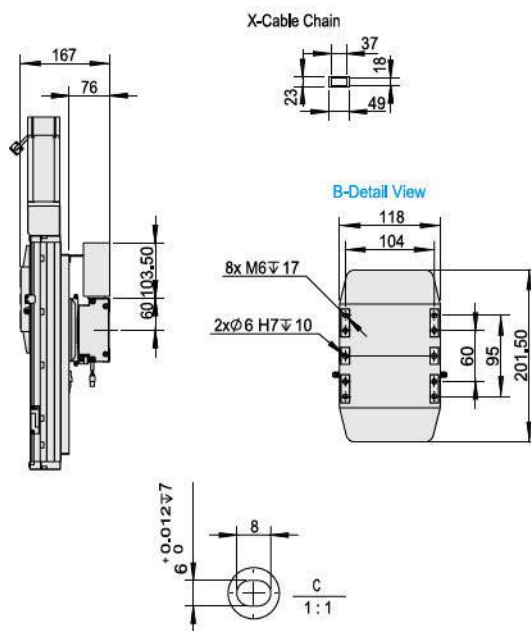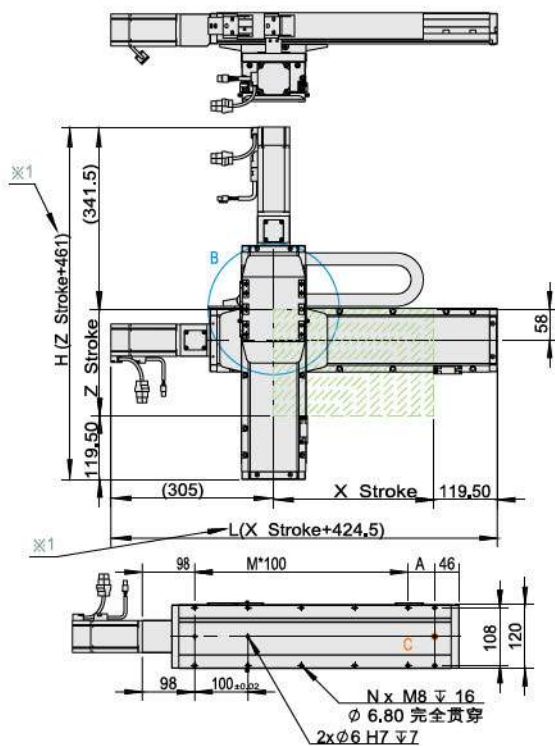


※1: Z軸總高度會依搭配的馬達廠牌及型號而變動。
The total height of Z-axis is depends on different motor's brands.

X軸行程 X Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	
L	524,5	574,5	624,5	674,5	724,5	774,5	824,5	874,5	924,5	974,5	1025,5	1075,5	1125,5	1175,5	1225,5	1275,5	1325,5	1375,5	1425,5	1475,5	1525,5	1575,5	1625,5	1675,5	
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	1000																900	800	700	667	633	600	533	500	467

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
H	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011
最高使用速度 Maximum Speed (mm/s)※4	500										

※4: 最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度。若超過此速度，滑台可能會有嚴重共振產生。
Maximum speed is refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, it may occur serious resonance.

連結方向 Combination Direction

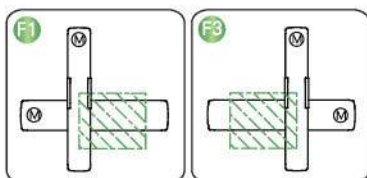

配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P093	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	→P093	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例
Application

一般/內嵌式機
CFG/CFY

無蓋/皮帶式機
CFA/CFB

一般/螺桿式機
CFK

齒輪齒條式機
CFM

一般/螺桿式機 一般/皮帶式機
CFS

一般/皮帶式機
CFT

無蓋/螺桿式機
CFF

無蓋/皮帶式機
CFE

重交連結
XYG/XYS/XYT

參考資料
Reference

XYG
系列

XYG-A

XYG-F